Female cable (90⁰ with LED NPN)

Product figure

Scale diagram

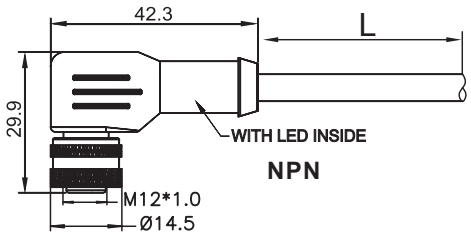

Contact layout (Front view)

3pins

A

4pins

A

Circuit diagram





Order No

Cable length	Contacts	0.34mm²
1.5M	3pins	M12A03/FA5/BN/O1/02/1500
	4pins	M12A04/FA5/BN/O2/02/1500
3.0M	3pins	M12A03/FA5/BN/O1/02/3000
	4pins	M12A04/FA5/BN/O2/02/3000
5.0M	3pins	M12A03/FA5/BN/O1/02/5000
	4pins	M12A04/FA5/BN/O2/02/5000
7.5M	3pins	M12A03/FA5/BN/O1/02/7500
	4pins	M12A04/FA5/BN/O2/02/7500
10M	3pins	M12A03/FA5/BN/O1/02/10M0
	4pins	M12A04/FA5/BN/O2/02/10M0

Specifications

Number of contacts	3	4
Rated voltage	250V	
Rated current (40℃)	4A	
Protection degree	IP67/IP68	
Operating temperature	-25°C~+80°C	
Cable OD	4.6~5.0mm	4.6~6.0mm