


new

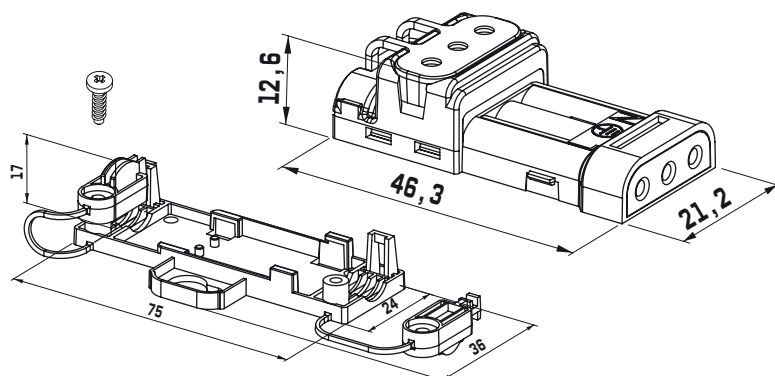

CE RoHS IP54

Dimensioni in millimetri. *Dimensions shown in millimetres.*

Dati generali *General data*

Dati tecnici *Technical data*

	2	3	<i>N. poles</i>
N. poli	2	3	<i>N. poles</i>
Terminali	perforazione/pin piercing/crimp		<i>Terminals</i>
Sezione cavo	0.5 mm ² - 1.5 mm ²		<i>Cable section</i>
Grado di protezione (IP)	IP54 ⁽¹⁾		<i>Degree of protection (IP)</i>
Corrente e tensione nominale	17.5A 450V		<i>Rated current and voltage</i>
T marking	T125°C		<i>T marking</i>
Temperatura di funzionamento	-40°C to +125°C		<i>Operating temperature</i>
Categoria di sovratensione	III		<i>Impulse withstand category</i>
Tensione di tenuta ad impulso	6kV		<i>Impulse withstand voltage</i>
Grado di inquinamento	2		<i>Pollution degree</i>
Indice di tracking	PTI 250		<i>Tracking index</i>

Materie prime *Raw materials*

Corpo plastico morsettiera	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C nero black	<i>Terminal block housing</i>
Gommini di tenuta cavo	TPE	<i>Grommets</i>
Bussole	ottone nichelato <i>brass nickel plated</i>	<i>Contact screw terminals</i>
Viti perforazione	M3 acciaio zincato ottonato <i>steel zinc brass plated</i>	<i>Piercing screws</i>

Norme *Standards*

EN61984:2001

TH112

CONNESSIONE PROTETTA IP54 A PERFORAZIONE DI ISOLANTE. 2-3 POLI.
IP54 PIERCING CLIP TERMINAL BLOCK. 2-3 POLES.

TH112

Codice Order number

versione version	n. poli n. poles	bussola contact terminal	pz/imb pcs/box	codice order number
	2		400	THP.112.A2A
	3		400	THP.112.A3A

Note: Bussola pin - perforazione di isolante Pin - piercing clip terminals Bussola a perforazione Piercing crimp terminals

Varianti Options

Colore Colour Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. *Contact our Customer Service for availability.*

versione version	codice order number
<input type="checkbox"/> altri colori <i>other colours</i>	THP.112.XXX.CX

Kit di fornitura Purchasing kit

versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb pcs/box	codice order number
kit standard standard kit	C01 (320x210x120 mm)		400	THP.112.XXX
kit imbustato retail pack kit Consulta il catalogo Rivenditori. <i>See the Retailers catalogue.</i>	--		--	THP.112.XXX.R
versione speciale custom version	*	*	*	THP.112.XXX.K

Note: Per maggiori informazioni sulle istruzioni di assemblaggio consulta www.techno.it.
For more information about assembling instructions see www.techno.it.

Accessori Accessories

Supporto Supporting frame

versione version	codice order number	colore colour	descrizione description
	6000287CA	naturale natural	supporto di fissaggio con asola max \varnothing 8.5 mm supporting frame with slot max \varnothing 8.5 mm
	6000286CA	naturale natural	supporto di fissaggio con snap-in max \varnothing 8.5 mm supporting frame with snap-in max \varnothing 8.5 mm


Note: Quantità minima ordinabile 200 pezzi. *Minimum order quantity 200 pieces.*

*** Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.**
Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.


Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.

Caratteristiche e vantaggi *Features and benefits*


Vedi il video su www.techno.it See the video on www.techno.it




Cablaggio veloce e sicuro per i costruttori di apparecchiature tramite inserimento dei pin.
Fast and safe wiring through the installation of standard crimp made by the manufacturer (O.E.M.).

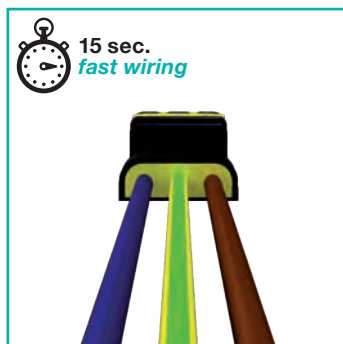

Riduzione dei costi di processo, rapidità di cablaggio dei cavi.
Reduction of industrial costs, time savings installation with quick wiring.



Intestatura dei cavi senza spelatura da parte dell'installatore.
Only cable cutting (avoids cable stripping) made by the installer.




Riduzione dei costi di installazione, velocità e sicurezza con sistema innovativo a perforazione di isolante.
Reduction of industrial costs, time savings and safe installation through innovative piercing clip terminals.



Installazioni protette in ambienti umidi con grado di protezione IP54.
Safe and waterproof installation in particular applications up to IP54 requirement.



Fissaggio sicuro con supporto dedicato (accessorio su richiesta).
Safe fixing through a specific supporting frame (accessory on request).



Illuminazione da interno.
Indoor lighting.



Applicazioni industriali.
Industrial applications.



Elettrodomestici.
Home appliances.